


## 超级电容器模组

- 低内阻
- 高功率密度
- 超长循环寿命
- 绿色环保
- 高安全性
- 高能量密度

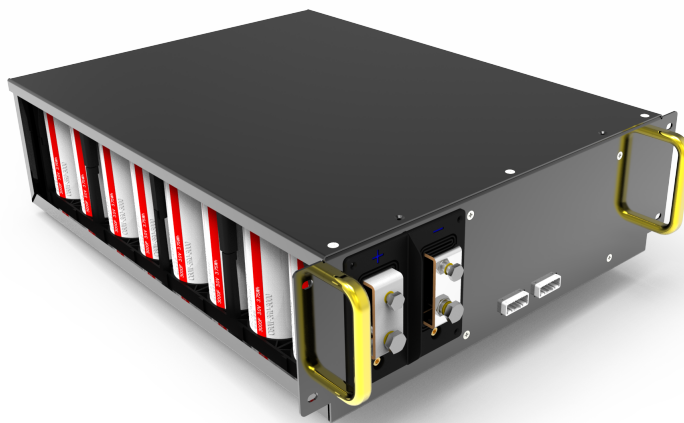

### 产品参数

规格	单体型号	结构	内阻值 (mΩ)	额定电压 (V)	额定容量 (F)	尺寸 (mm) 长*宽*高
M23W-018-0500	60 3000F	6S	≤2.1	18	500	418*68*179
M35W-048-0562	60 3000F	3P16S	≤1.8	48	562	446*597*157.2
M23W-054-0166/178	60 3000F/3200F	18S	≤6	54	166/178	416.2*190*179.2
M23W-054-0188	60 3400F	18S	≤6	54	188	416.2*190*179.2
M23W-054-0166P	60 P3000F	18S	≤3	54	166	416.2*190*179.2
M13W-096-0093	60 3000F	32S	≤10.75	96	93	520*259*187.86
M22W-144-0062~70	60 3000F(~3400F)	48S钣金+注塑	≤16	144	62~70	434*606*156
M22W-144-0062~70	60 P3000F(~3400F)	48S钣金+注塑	≤10	144	62~70	434*606*156
M25W-144-0062~70	60 3000F(~3400F)	48S叠层母排	≤16	144	62~70	446*610*156.8
M25W-144-0062~70	60 P3000F(~3400F)	48S叠层母排	≤10	144	60~70	446*610*156.8
M25W-144-0025	46 1200F	48S叠层母排	≤34.56	144	25	349.5*467.5*145.6
M35W-144-0062	60 3400F	48S叠层母排	≤7.50	144	62	446*597*156
M14S-174-0006	35 360F	58S	≤120	174	6	391*234*77
M12S-174-0010	35 360F	58S	≤205	174	10	550*110*260